


חיבור S-VIDEO

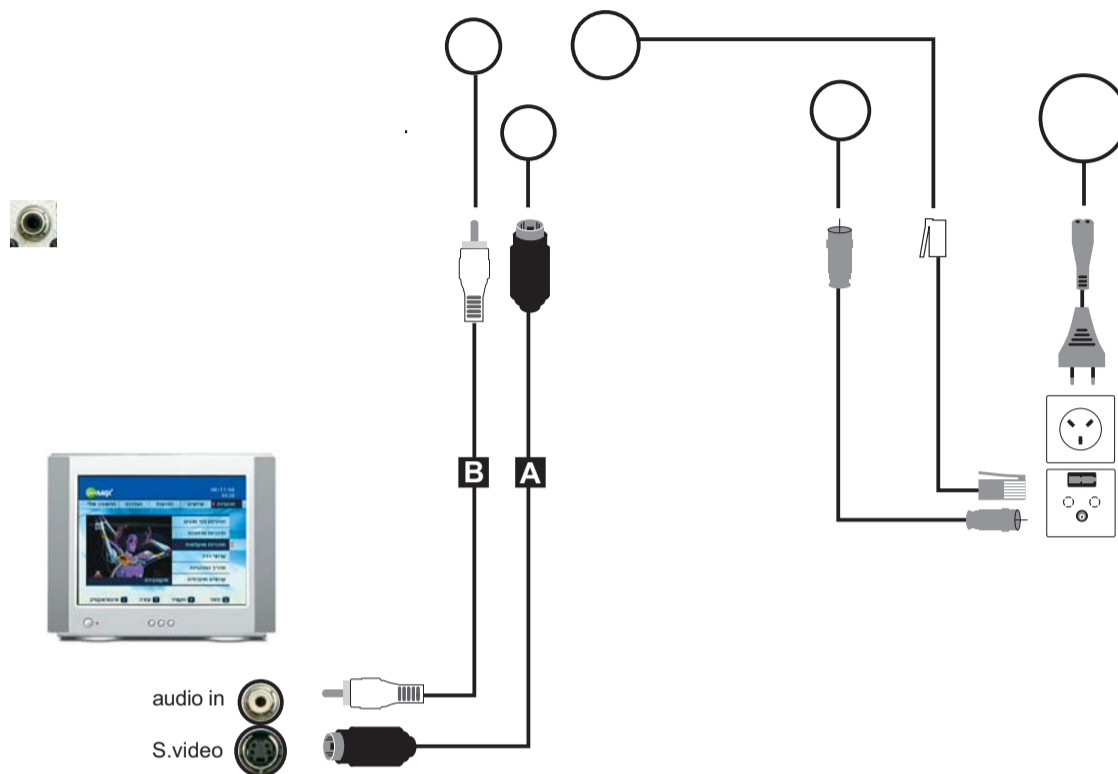

הקפד למקם את הממיר במקום מאוורר - אין להתקין את הממיר בתוך ריהוט אשר אינו מרווח ב-15 ס"מ מכל צדדיו. כאשר יש מספר מכשירים, זה על גבי זה, הממיר חייב להיות העליון כדי למנוע חסימת אויר מהחריצים.

1. טרם ביצוע החיבורים - נתק הטלוויזיה והממיר משקעי החשמל
2. חיבור LNB IN בממיר וה"שקע הלוויני/טלפון משולב" בקיר - ע"י כבל קואקסיאלי, בשני קצוותיו מחוברת הברגה המותאמת לשקעים.
3. חיבור MODEM בממיר וה"שקע הלוויני/טלפון משולב" בקיר - ע"י כבל טלפון.
4. חיבור S-VIDEO IN בממיר וכניסת S-VIDEO IN במכשיר הטלוויזיה. כבל זה אינו מסופק ע"י חברת yes. בשרטוט: קו המסומן ב-A.
5. חיבור MONO בממיר וכניסת AUDIO IN במכשיר הטלוויזיה - ע"י כבל RCA. בשרטוט: AUDIO קו המסומן ב-B. במידה ולמכשיר הטלוויזיה כניסות סטריאו (R+L): חיבור AUDIO OUTPUT בממיר לכניסת AUDIO L+R במכשיר הטלוויזיה - ע"י כבל RCA.
6. החזר את חיבורי הטלוויזיה והממיר לשקעי החשמל.
7. הדלק מקלט הטלוויזיה לערוץ - VIDEO \ AV - ובדוק צפייה בערוצי yes.

yes.