


חיבור בשילוב עם מכשיר וידאו ביתי SCART



הקפד למקם את הממיר במקום מאוורר - אין להתקין את הממיר בתוך ריהוט אשר אינו מרווח ב-15 ס"מ מכל צדדיו. כאשר יש מספר מכשירים, זה על גבי זה, הממיר חייב להיות העליון כדי למנוע חסימת אויר מהחריצים.

1. טרם ביצוע החיבורים - נתק הטלויזיה והממיר משקעי החשמל.
2. חיבור LNB IN בממיר וה"שקע הלוויני/טלפון משולב" בקיר - ע"י כבל קואקסיאלי, בשני קצותיו מחוברת הברגה המותאמת לשקעים.
3. חיבור MODEM בממיר וה"שקע הלוויני/טלפון משולב" בקיר - ע"י כבל טלפון.
4. חיבור SCART-TV בממיר וכניסת SCART במכשיר הטלויזיה - ע"י כבל SCART. בשרטוט: קו המסומן ב-A.
5. חיבור SCART-VCR בממיר וכניסת SCART במכשיר הוידאו - ע"י כבל SCART. בשרטוט: קו המסומן ב-B.
6. החזר את חיבורי הטלויזיה והממיר לשקעי החשמל.
7. הדלק מקלט הטלויזיה לערוץ - VIDEO \ AV - ובדוק צפייה בערוצי yes. במידה ומכשיר הטלויזיה תומך בפורמט RGB - העבר למצב RGB בממיר. ראה בתפריט ההגדרות. לצפייה במכשיר הוידאו, לחץ PLAY במכשיר הוידאו.

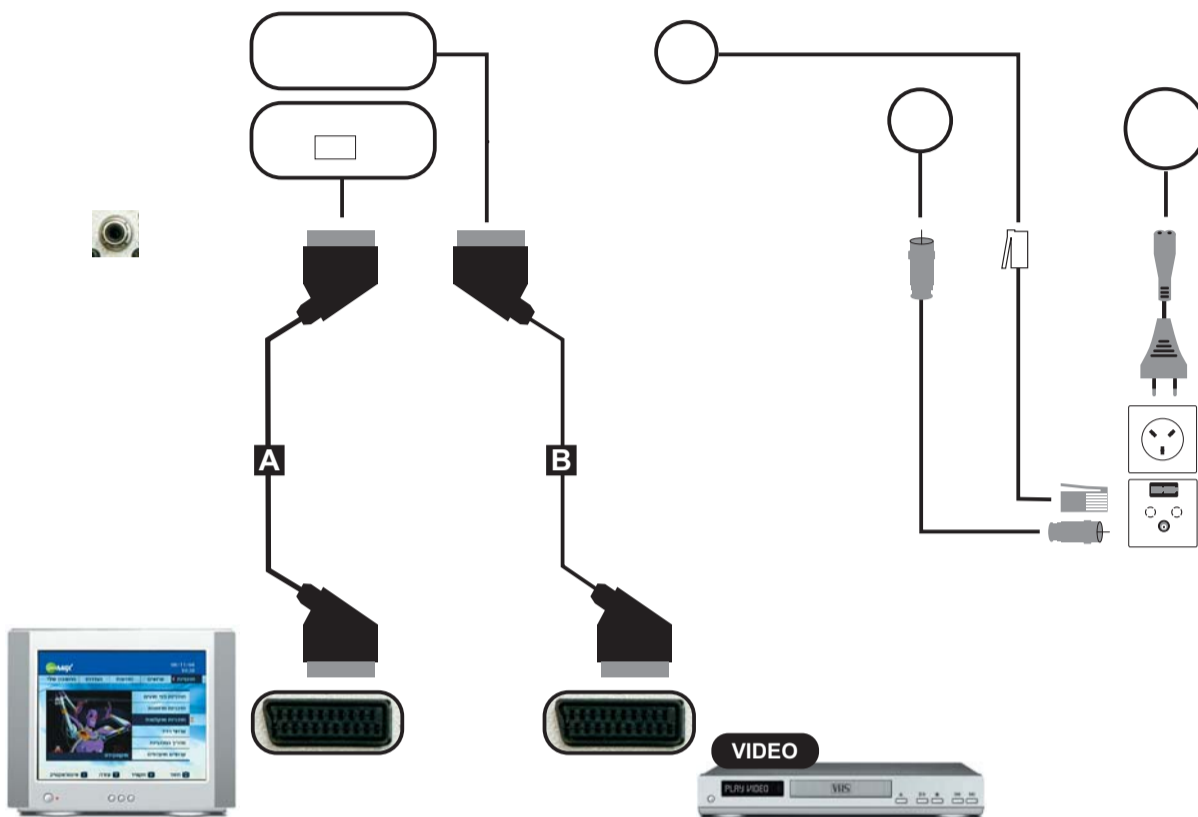